Pin L304

	Anden belysning inden for samme designfamilie: Pin L305 pullert.
Lysfordeling	Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling. Perforeret halvafskærmning giver en asymmetrisk lysfordeling (tilbehør).
Materialer	Mast og halvafskærmning i varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål. Anodiseret eller pulverlakeret top- og mellemring.
Optik	Satineret akrylafskærmning.
Højde	3310 mm
Lyskilde	1 x T8 36W HF, G13 2 x T8 36W HF, G13 Lyskilde medfølger ikke og skal bestilles separat.
Montering	Til nedstøbning eller flangemontering. Jordspyd eller flange medfølger. Tilslutning: 3 kabler maks. 5x10 mm², 2 kabler maks. 5x16 mm². Sikringsboks og sikring medfølger.

CE

Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	II
Vandalklasse	II
Vægt	45 kg.

Design: A Part Design

Pin L304


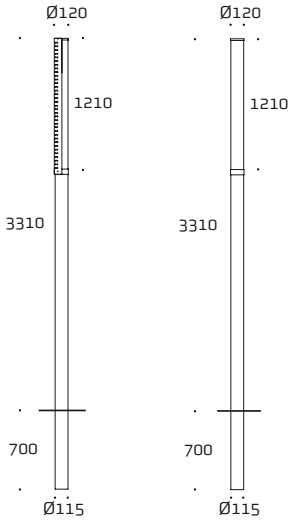
Pin L304P